



ACCESORIOS PARA MONTAJE

Accesorios para montaje:

TORNILLERÍA:



PROPIEDAD	Tornillo taladrante punta reducida	Tornillo taladrante punta 3. 5,5 mm.	Tornillo taladrante punta 3. 5,5 mm. -6,3 mm.
Material	Acero AISI 1022	Acero AISI 1022	Acero AISI 1022
Tratamiento térmico	Austenitización + temple + revenido	Austenitización + temple + revenido	Austenitización + temple + revenido
Protección corrosión	zincado	zincado	zincado amarillo - delta tone
Longitud (mm.)	20	50 - 80 - 98	57 - 230
Diámetro (mm.)	6,3	5,5	5,5 inferior - 6,3 superior
Capacidad de taladro	2,5 mm.	5,0 mm.	5,0 mm.
Dureza superficial	450 HV	450 HV	450 HV
Dureza núcleo	390 HV	390 HV	390 HV
Tensión de rotura frente a esfuerzo de cortante	9.500 N	10.000 N	10.000 N
Tensión de rotura frente a tracción	14.500 N	16.000 N	16.000 N



**Tornillo taladrante
punta 3. 6,3 mm.**

**Tornillo taladrante
punta 5. 5,5 mm.**

Tornillo autorroscante 6,3

**Tornillo de hormigón
6,5 mm.**

Acero AISI 1022

Acero AISI 1022

Acero AISI 1018

Acero AISI 1022

Austenitización +
temple + revenido

Austenitización +
temple + revenido

Austenitización +
temple + revenido

Austenitización +
temple + revenido

zincado

zincado amarillo - delta tone

zincado - delta tone

Blue Ruspert 1.000 Hr C.N.S.

100 - 110 - 132 - 150 - 170

50 - 80 - 98

19 - 260

32 a 150

6,3

5,5

6,3

6,5

5,0 mm.

12,50 mm.

Min 560 HV

Min 560 HV

450 HV

560 HV

240 - 425 HV

240 - 425 HV

390 HV

240 HV

11.500 N

11.000 N

10.780 N

11.500 N

18.000 N

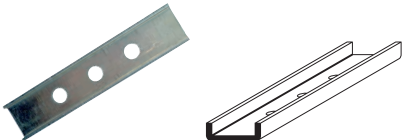

18.000 N

14.000 N

18.000 N

Accesorios para montaje:

OTROS ACCESORIOS PARA MONTAJE:

Aplicación: Grapa de fijación Master-F (ver detalle en pág. 81)		Grapa de fijación Master-F
Grapa de fijación Master-C (ver detalle en pág. 65)		Grapa de fijación Master-C
Grapa de fijación policarbonato (ver detalle en pág. 78)		Grapa de fijación policarbonato
Sellante (ver detalles en págs. 64-91)		Sellador poliuretano
Sellante (válido para uso sobre lucernarios)		Silicona neutra
Sellante Producto alternativo al sellante de poliuretano		Caucho butílico
Suplemento de estructura en instalación de policarbonato (ver detalle pág. 79)		Suplemento omega
Suplemento de estructura en instalación de policarbonato (ver detalle en pág. 79)		Pieza antiflexión
Remate inferior en policarbonato (ver detalle pág. 78)		Remate policarbonato
Remate superior en policarbonato (ver detalle pág. 78)		Cinta policarbonato
Grapa de arranque panel de fachada instalado en sentido horizontal (ver detalle pág. 82)		Grapa arranque fachada



Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 51 99 26
www.magon.es
masterpanel@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.

Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.

MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.

Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es